

Innhold

1	Legg til en medisindispenser når dispensereren allerede er registrert i RS web-APP	2
2	Legg til en medisindispenser når dispensereren ikke er registrert i RS web-APP	7
3	Melding om avsluttet medisindispenser	13

1 Legg til en medisindispenser når dispenserens allerede er registrert i RS web-APP

1. Søk opp EPJ nummer som vanlig, enten ved opprett alarm eller under tjenestemottakere for å finne navn på TM.

NB. Dersom tjenestemottaker ikke finnes i våre systemer, kan det være at TM ikke er lagt inn med riktig tjeneste. Be HT sjekke dette. Det er TUA/EPJ ansvarlig som må legge dette inn.

Se følgende prosedyre/rutine: [Overføring av tjenestetyper.pdf \(responscenteret.no\)](#)

2. Gå inn på utstyrlisten. Søk opp IMEI eller serienummer:



Dersom dispenserens er lagt inn i RS web-App ligger den i oversikten. Sjekk at den ikke er knyttet opp til en bruker. Dersom dispenserens er knyttet til en TM som ikke lenger skal motta denne tjenesten, må HT sende skriftlig bestilling til RS drifts mail om at dispenserens skal slettes fra TM før ny TM kan tilknyttes utstyret.

Dersom dispenserens ikke er registrert i RS Web-app, følg rutinen for dette.

3. Trykk dere inn på den aktuelle dispensereren
4. Trykk på status og sett dispensereren «Aktiv».

REDIGER UTSTYR

Modell
Dignio Medido

Grensesnitt: fhir_alarm

Alarm ID
012497009014345

Serienummer

Aktiv

Inaktiv - På lager

Inaktiv - Klar for installasjon

Inaktiv - Feiler

Inaktiv - Til reparasjon/service

ansatt eller organisasjon):

TM ANSATT ORG INGEN

Må velge bruker av utstyret når status er "aktiv"...

Navn/beskrivelse Lager

AVBRYT LAGRE

Dere får nå beskjed om at man må velge bruker av utstyret når status er «aktiv»

5. Sjekk at utstyret er lagt under riktig ORG.

Eier av utstyret (organisasjon):

ORG Org: RS\KONGSBERG

Dersom dette ikke er lagt inn, trykker du på ORG-tegnet og velger overordnet kommune (ikke sone nivå)

6. Trykk på tjenestemottaker

Bruker av utstyret (tjenestemottaker, ansatt eller organisasjon)

TM ANSATT ORG INGEN

7. Søk opp riktig TM og klikk på navnet slik at rubrikken blir grå:

FINN TJENESTEMOTTAKER

Søk
kalle krank

ETTERNAVN	FORNAVN	EPJ-ID	FØDSELSNUMMER	ORGANISASJON
Krank	Kalle	4455	04056600324	RS\KONGSBERG\T...

Trykk "VELG"

AVBRYT VELG

8. Navnet vil nå legge seg under TM. Dobbeltsjekk at det er riktig TM:

Bruker av utstyret (tjenestemottaker, ansatt eller organisasjon):

TM ANSATT ORG INGEN

TM: Kalle Krank (04056600324)

Navn/beskrivelse Lager

AVBRYT LAGRE

9. Lagre informasjon:

REDIGER UTSTYR

Modell
Dignio Medido

Grensesnitt: fhir_alarm

Alarm ID
012497009014345

Serienummer

Status
Aktiv

Eier av utstyret (organisasjon):
ORG Org: RS\KONGSBERG

Bruker av utstyret (tjenestemottaker, ansatt eller organisasjon):
TM ANSATT ORG INGEN

TM: Kalle Krank (04056600324)

Navn/beskrivelse Lager

AVBRYT LAGRE

Når du er sikker på at informasjonen som er lagt inn er riktig trykker du «Lagre»

Test varslingskjeden:

For MEDIDO:

For å sikre at innstillingene er korrekte, ring HT og be de logge seg inn for å teste varslingskjeden i Dignio Prevent. Når test av varslingskjede gjennomføres vil meldingen: «Medisin ikke tatt» bli sendt. Avtal med HT om testvarsel skal sendes ut eller kvitteres av OP.

(NB Det kan ta opp til 5 min. før dette er oppdatert i systemene og RS er klare til å motta varsl)

For Karie:

For å sikre at innstillingene er korrekte; ring HT og be de logge seg inn for å teste varslingskjeden ved å trykke på send testvarsel i DP. Varselet «karie: testvarsel» vil da bli sendt. Avtal med HT om testvarsel skal sendes ut eller kvitteres av OP

For PILLY:

Testing av varslingskjede er ikke mulig. Avtal med HT at de ikke skrur av SMS varsling til telefonen i Dignio Prevent før de ser at varslene kommer inn på NNO mobil app.

Send bekreftelses mail til HT om at enheten er lagt inn og om varslingstjeneste er testet eller om det er laget avtale om avventing av sletting av SMS varsel i Dignio Prevent.

2 Legg til en medisindispenser når dispensereren ikke er registrert i RS web-APP

1. Søk opp EPJ nummer som vanlig, enten ved opprett alarm eller under tjenestemottakere for å finne navn på TM.

NB. Dersom tjenestemottaker ikke finnes i våre systemer, kan det være at TM ikke er lagt inn med riktig tjeneste. Be HT sjekke dette. Det er TUA/EPJ ansvarlig som må legge dette inn.

Se følgende prosedyre/rutine: [Overføring av tjenestetyper.pdf \(responscenteret.no\)](#)

2. Gå inn på «Utstyrliste» og trykk «Legg til utstyr»:

The screenshot shows a web application interface for adding equipment. At the top, there is a header 'UTSTYRSLISTE' and a button 'LEGG TIL UTSTYR'. Below this is a form titled 'LEGG TIL UTSTYR' with the following fields and options:

- Modell:** A dropdown menu with the text 'Ingen modell valgt' below it.
- Alarm ID:** A text input field.
- Serienummer:** A text input field.
- Status:** A dropdown menu with the text 'Ingen status valgt' below it.
- Eier av utstyret (organisasjon):** A section with a button labeled 'ORG' and the text 'Org: RS'.
- Bruker av utstyret (tjenestemottaker, ansatt eller organisasjon):** A section with four buttons: 'TM' (with a person icon), 'ANSATT' (with a person icon), 'ORG' (with a globe icon), and 'INGEN'.
- Må velge bruker av utstyret når status er "aktiv"...** (Red text warning below the user selection buttons).
- Navn/beskrivelse:** A text input field.
- Lager:** A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'AVBRYT' (Cancel) on the left and 'LAGRE' (Save) on the right.

3. Velg dispensertype:

LEGG TIL UTSTYR

Modell Trykk her for å velge modell

Ingen modell valgt


- Safemate Trigger one
- Safemate Trigger two
- Safemate Trigger three
- Safemate Watch one
- Tunstall Careline 4G Hub (Scaip)
- Tunstall TMA5 GSM (IPACS)
- Tunstall TMA5 IP/GSM
- Caretech CareIP Mobile
- Dignio Medido**
- Dignio Pilly
- Axis M1065-L/LW
- Branssentral
- Tunstall Trådløs (CT-Link)

4. Under alarm ID føres IMEI nummeret (Medido) eller serienummeret (Pilly) inn:


Alarm ID

012497009014345

5. Aktiver enheten:

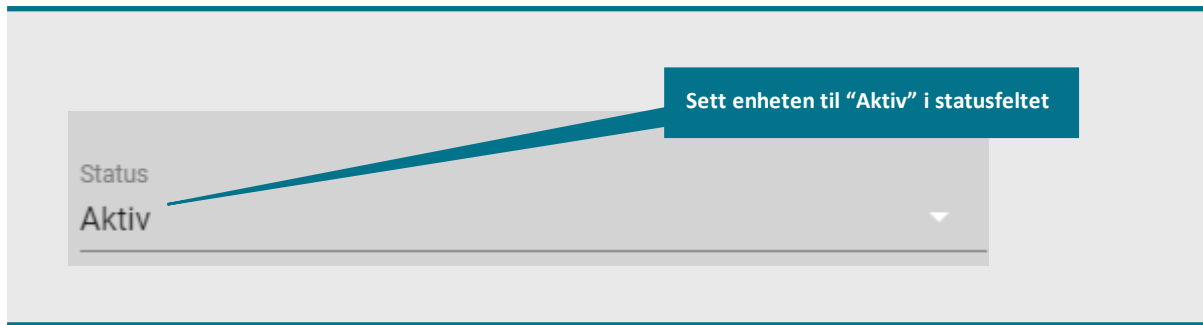

6. Registrer hvilken kommune som eier enheten:

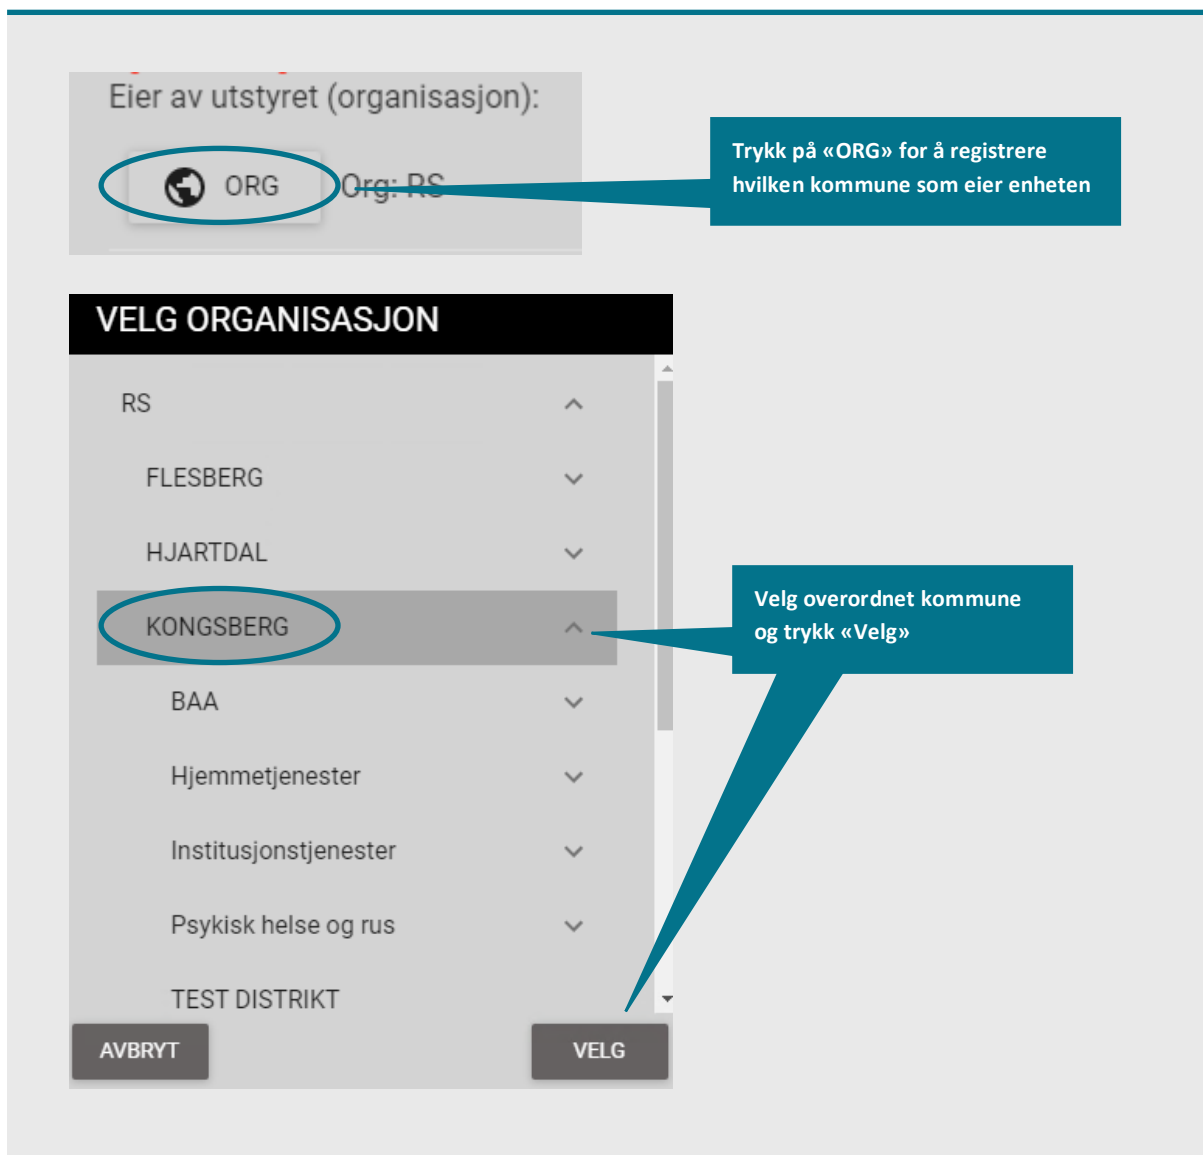

7. Legg inn tjenestemottaker:

Bruker av utstyret (tjenestemottaker, ansatt eller organisasjon)

Trykk på "TM"

TM ANSATT ORG INGEN

FINN TJENESTEMOTTAKER

Søk
kalle krank

ETTERNAVN	FORNAVN	EPJID	FØDSELSNUMMER	ORGANISASJON
Krank	Kalle	4455	04056600324	RS\KONGSBERG\T...

Søk opp riktig bruker og klikk på navnet. Rubrikken blir grå.

Trykk «Velg»

AVBRYT VELG

Bruker av utstyret (tjenestemottaker, ansatt eller organisasjon):

TM ANSATT ORG INGEN

TM: Kalle Krank (04056600324)

Navn/beskrivelse

Navnet vil nå legge seg under TM. Dobbeltsjekk at det er riktig TM.

AVBRYT LAGRE

8. Lagre informasjon:

REDIGER UTSTYR

Modell
Dignio Medido

Grensesnitt: fhir_alarm

Alarm ID
012497009014345

Serienummer

Status
Aktiv

Eier av utstyret (organisasjon):
ORG Org: RS\KONGSBERG

Bruker av utstyret (tjenestemottaker, ansatt eller organisasjon):
TM ANSATT ORG INGEN
TM: Kalle Krank (04056600324)

Navn/beskrivelse Lager

AVBRYT LAGRE

Når du er sikker på at informasjonen som er lagt inn er riktig trykker du «Lagre»

Test varslingskjeden:

For MEDIDO:

For å sikre at innstillingene er korrekte, ring HT og be de logge seg inn for å teste varslingskjeden i Dignio Prevent. Når test av varslingskjede gjennomføres vil meldingen: «Medisin ikke tatt» bli sendt. Avtal med HT om testvarsel skal sendes ut eller kvitteres av OP.

(NB Det kan ta opp til 5 min. før dette er oppdatert i systemene og RS er klare til å motta varsl)

For Karie:

For å sikre at innstillingene er korrekte; ring HT og be de logge seg inn for å teste varslingskjeden ved å trykke på send testvarsel i DP. Varselet «karie: testvarsel» vil da bli sendt. Avtal med HT om testvarsel skal sendes ut eller kvitteres av OP

For PILLY:

Testing av varslingskjede er ikke mulig. Avtal med HT at de ikke skrur av SMS varsling til telefonen i Dignio Prevent før de ser at varslene kommer inn på NNO mobil app.

Send bekreftelses mail til HT om at enheten er lagt inn og om varslingstjeneste er testet eller om det er laget avtale om avventing av sletting av SMS varsel i Dignio Prevent.

3 Melding om avsluttet medisindispenser

Når det kommer en skriftlig forespørsel fra HT om å avslutte en medisindispenser følger du rutinen:

[prosedyrer.responscenteret.no/interne-prosedyrer/Avslutte tjenester-kobling mot alarmutstyr.pdf](https://prosedyrer.responscenteret.no/interne-prosedyrer/Avslutte_tjenester-kobling_mot_alarmutstyr.pdf)

(høyreklikk og trykk åpne hyperkobling for å åpne rutinen)

Når dette er gjort sendes en bekreftelsesmail til aktuell HT/bestiller.